


**APPROCHE A VUE**  
Visual Approach

Aérodrome Privé  
Private Aerodrome  
**PPR**  
26 JUN 17


**ATLANTIC AIR PARK**  
AD2 LF8523 APP01

	<b>ALT AD : 20 (1hPa)</b>	<b>LF8523</b>
	LAT : 46 27 45 N	VAR : 0° (10)
	LONG : 001 14 17 W	

APP : NIL  
TWR : NIL  
A/A : 123.5 Atlantic Air Park

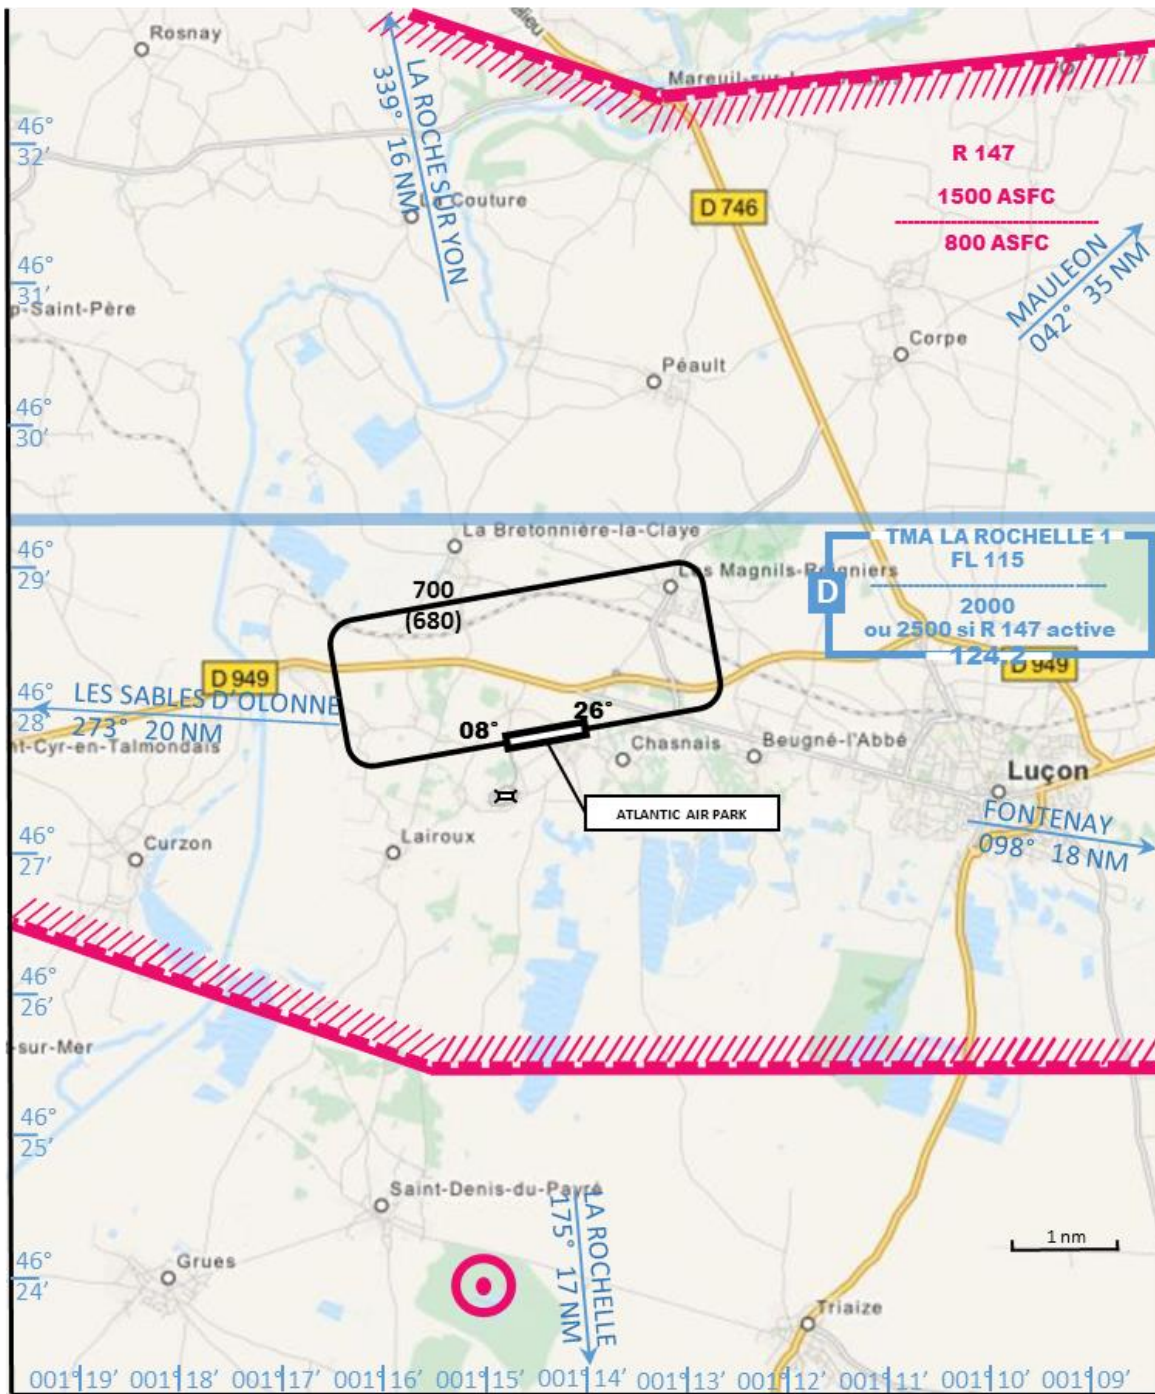

<b>ATLANTIC AIR PARK</b> AD2 LF8523 ATT01	Aérodrome Privé <i>Private Aerodrome</i>	<b>ATTERISSAGE A VUE</b> <i>Visual Landing</i>
	26 JUN 17	

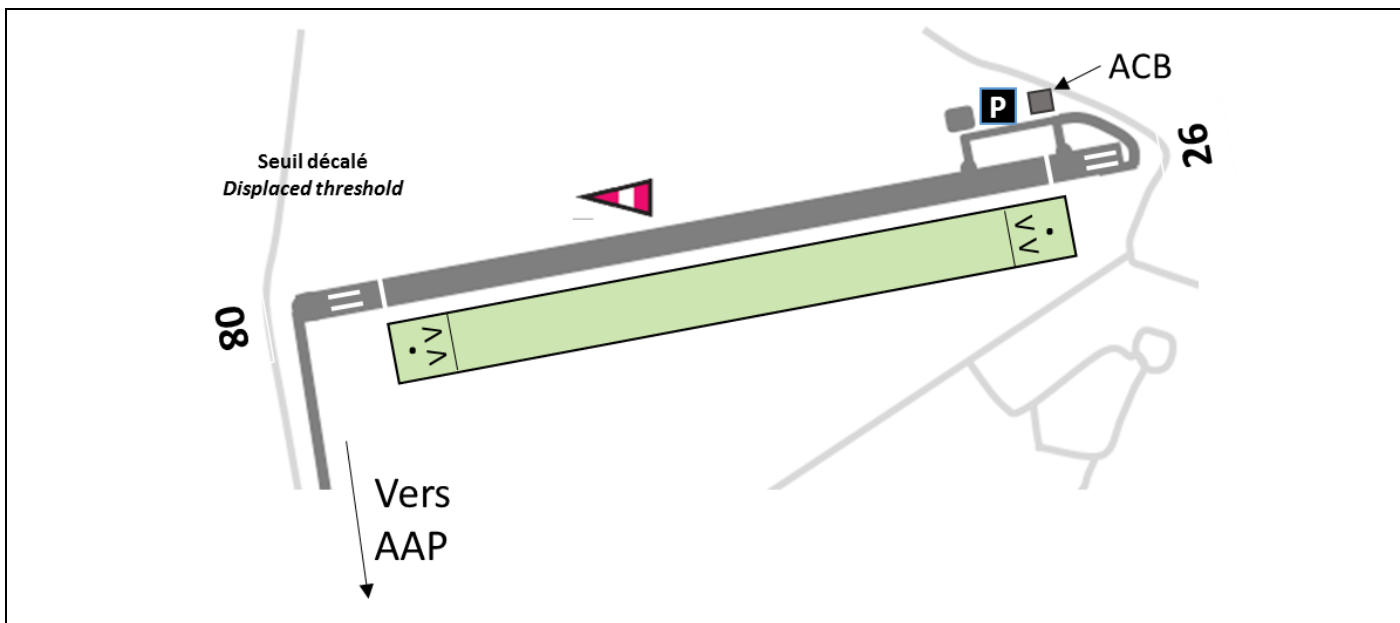

RWY	QFU	Dimensions <i>Dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Résistance <i>Strength</i>	TODA	ASDA	LDA
08 26	080 260	760 x 12	Revêtue <i>Paved</i>	5.7 t	760 m	760 m	692 m (08) 706 m (26)
08 26	080 260	650*25	Non revêtue <i>Unpaved</i>	-	650	650	600

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

---

## ATLANTIC AIR PARK

---

### Consignes particulières / *Special instructions*

#### Conditions générales d'utilisation de l'AD

AD privé

Autorisation préalable obligatoire à demander aux exploitants  
72H avant la première venue à : [www.atlanticairpark.com](http://www.atlanticairpark.com)

Voltige et formation interdite

#### Procédures et consignes particulières

1. Si arrivée au-dessus de la zone LF R 14, si active (minimum 1700' QNH) :
  - Après le passage verticale terrain, prendre RM 180 et descendre après 3NM à 700' AAL (Attention zone interdite de survol – réserve de St Denis du Payré)
  - Rejoindre le milieu de la vent arrière en passant vertical terrain 700'QNH.
2. Si arrivée en dessous de la zone LF R 147, si active (maximum 700' QNH) :
  - Rejoindre le début de vent arrière de la piste en service

Roulage interdit hors RWY, TWY et parking

#### General AD operating conditions

Private AD

Landing authorizations to be signed off by a co-proprietor at least 72 h before the first intended landing: [www.atlanticairpark.com](http://www.atlanticairpark.com)

Aerobatics and training prohibited

#### Procedures and special instructions

1. If arrival above LF R 147, if activated area (minimum 1700' QNH):
  - After crossing the vertical field, take RM 180 and descend after 3NM to 700' AAL (Attention forbidden zone flyover - Reserve St Denis du Payré)
  - Join the middle of the downwind through vertical field at 700'QNH.
2. If arrival below LF R 147 area, if activated (maximum 700' QNH):
  - Join the beginning of downwind of the runway in use

Taxiing prohibited except on RWY, TWY and PRKG.

### Informations diverses / *Miscellaneous*

HIV + 1HR / WIN + 1 HR

Les informations de source **non DGAC** de cette rubrique sont communiqués sous toute réserve.

**Non DGAC information in this document is communicated with all reserve**

1. – **Situation / Location** : 5 km O Luçon (85-Vendée).
2. – **ATS** : NIL
3. – **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not Approved*
4. – **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Atlantic Airpark
5. – **AVA** : Délégation Pays de la Loire (voir / *see GEN*)
6. – **BRIA** : NANTES (voir / *see GEN*)
7. – **Préparation de vol / Flight preparation** : Acheminement PLN VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see GEN12*
8. – **MET** : VFR:voir / *see GEN VAC* ;IFR: voir / *see AIP GEN 3.5* ;Station: NIL
9. – **Douanes / Customs** : NIL
10. – **AVT** : Carburant/*Fuel* : sur RDV propriétaire AAP ou aéroclub / *by appointment AAP proprietor or Aero Club*
11. – **SSILA** :
12. – **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL
13. – **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL
14. – **Réparations / Repairs** : NIL
15. – **ACB** : Aeroclub de Luçon-Chasnais - TEL :02.51.97.77.31
16. – **Transports** : NIL
17. – **Hotels, restaurants** : Auberge du Moulin 10 mn à pieds/ Auberge du Moulin 10 mn on foot TEL 02 5197 71 58